

Nuevo

Mayor indicación, fácil control



Alimentación
por bus
USB



Ahorre instalación
de cableado

Un cable USB para
control y alimentación

Diseño inteligente

Lentes que
armonizan con todos
los ambientes



Conector de terminales

Muestra el estatus de máquinas autopago y sistemas similares



Integrado en el equipo

Notificación de estado de equipos controlados por PC como impresoras



Conexión PC

Alarma de software de bloqueo

Compatible con varios métodos de montaje.

NE-SN-USB

Montaje magnético



Montaje para tornillo de 1/4 de pulgada

*Obtenga tripoide por separado



NE-WN-USB

Soporte para poste NE-001D



*Ejemplo de montaje

Soporte para montaje en pared NE-002D



Soporte NPT 1/2" SZP-092D



Fácil control con biblioteca de software

- Fácil control mediante el uso de la biblioteca de softwares descargada de nuestro sitio web.
(El control también se puede crear de acuerdo a las especificaciones de protocolo para sistemas operativos además de los permitidos)
- Las aplicaciones de demostración y los códigos de muestra se pueden descargar desde nuestra página web.

Controladores dedicados no requeridos

- El uso es posible sin la instalación de controladores dedicados, debido a que es un dispositivo de clase HID.

Especificaciones

Modelo		NE-SN-USB	NE-WN-USB
Voltaje de operación		5VDC (USB bus power)	
Voltajes de operación		Voltaje de operación $\pm 5\%$ (conforme al estándar USB 2.0)	
Consumo de corriente normal	Máximo	205mA	170mA
	Condiciones	Color de iluminación: Blanco Sonido de alarma: Patrón de alarma "No.1 sonido continuo" Nivel de volumen: máximo	
Temperatura ambiente de funcionamiento		-20°C to +50°C	-25°C to +60°C
Humedad ambiental de funcionamiento		90% de RH o menos, sin condensación	
Locación de montaje		Ubicación protegida del clima	
Dirección de montaje		Todas las direcciones	Todas las direcciones (Hacia arriba solo cuando es requerido que sea a prueba de agua)
Grado de protección		IP20	IP65
Presión de sonido		Typ. 65dB	Typ. 85dB
Condiciones ambientales		Mirando hacia adelante; 0,5 m desde el frente de la unidad Patrón de alarma. "No.2 sonido de barrido"	Mirando hacia adelante; 1 m desde el frente de la unidad Patrón de alarma "No.2 sonido de barrido"
Color luminoso		Multicolor (7 colores) (Rojo, verde, azul, ámbar, cian, morado y blanco)	

Configuración de número de modelo


NE-N-USB

Especificaciones


S : Estacionario/montaje magnético/ 1/4 pulgada montaje por tornillo
W : montaje con tornillos de 2 puntos

Vista externa (mm)

■ NE-SN-USB



■ NE-WN-USB

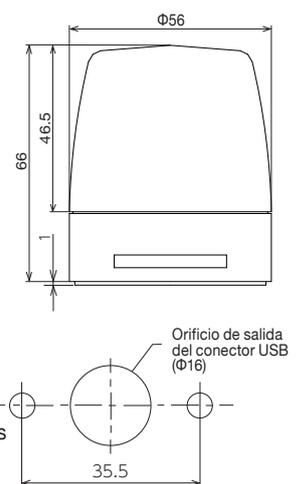

<Dibujo de dimensiones de montaje>

■ Montaje con tornillo de orificio de 2 puntos (NE-WN-USB)

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE Europe GmbH

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

PATLITE UK LTD

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PATLITE (CHINA) Corporation

PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.com.mx

● PATLITE, el logotipo de PATLITE son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PATLITE Corporation en JAPÓN y / u otros países.

⚠ PRECAUCIÓN

Para garantizar el uso correcto de estos productos, lea el "Manual de instrucciones" antes de usar. El incumplimiento de todas las medidas de seguridad puede provocar incendios, descargas eléctricas u otros accidentes. Presupuesto están sujetos a cambios sin previo aviso.

O-BB02A MX 2204 A