

マルチマウントブラケット

[MULTI-MOUNT BRACKET]

Model SZ-130

取扱説明書

[INSTRUCTION MANUAL]

本製品は、LS7 のマウント部と付け替え、取り付け穴を「3穴・2穴」から「4穴・2穴」に変更するオプションパーツです。

[This is an option part which changes the mounting holes of the LS7 from 3 and 2 holes to 4 and 2 holes.]

色 [Color]	SZ-130	オフホワイト [Off-white]
	SZ-130D	オフダークグレー [Dark Gray]
	SZ-130S	シルバー [Silver]

適合機種 [Corresponding Model]	LS7
-------------------------------	-----

〈注〉適合機種は 2012 年 2 月現在のものです。最新の適合機種は弊社 HP にてご確認ください。



〔(Note) This option part will be in effect as of February, 2012. To verify the latest compatible options and model, please visit our homepage.〕

警告 [WARNING] 下記が守られなかった場合、死亡または重傷などを負う可能性があります。
[Failure to observe the following may result in death or serious injury.]

本製品をつかんで機器などに登らないでください。転倒・落下につながるおそれがあります。

〔Do not use the Multi-mount Bracket as leverage when climbing up onto the equipment. Failure to comply will result in falling from a high place, or damage to the product.〕

1 各部の名称と寸法 [Part Names and Outer Appearance]



〈凡例 [Legend]〉

A : 4 箇所取り付け穴 ($\phi 4.2$)
[4- $\phi 4.2$ Hole Installation]

B : 2 箇所取り付け穴 ($\phi 4.2$)
[2- $\phi 4.2$ Hole Installation]


(単位 [Units] : mm)

取り付けねじについて [When Attaching Screws]

本製品には取り付け用のねじやボルト・ナットは付属していません。取り付け場所に応じたものを別途ご用意ください。


〔The screws needed for installation is not included. Use the proper sizes in accordance to the installation environment.〕

取り付け穴 A [Installation Hole A]



M4 \oplus ねじ(またはボルト) [M4 \oplus screws(or bolts)]
ねじ長さ (mm) = a + [6~26]
〔Screw Length (mm) = a + [6 to 26] 〕

取り付け穴 B [Installation Hole B]



M4 \oplus ねじ [M4 \oplus screws]
ねじ長さ (mm) \geq a + 6
〔Screw Length (mm) \geq a + 6 〕

〈注〉防水パッキンは取り付け時に縮みます。

〔(Note) Sometimes the waterproof packing shrinks after it has been attached.〕 (単位 [Units] : mm)

2 取り付け方法 (Installation)

本製品を、LS7と組み合わせて取り付けの際の取り付け方法を記載しています。

⚠ 注意

取り付け場所は、以下を満たすようにしてください。


- ・振動が少ないこと
- ・十分な強度があること
- ・平らな場所であること

LS7は必ず直立状態で取り付けてください。

Oリングおよび防水パッキンを外さないでください。防水性能が低下します。

1 製品の取り付け位置を確認する

マルチマウント
ブラケット




ポイント

- ・特に以下のことを確認してください。
 - ・他の物と干渉しないか
 - ・LS7を取り付けるための作業スペースがあるか
 - ・取り付けの方向

2 取り付け穴・配線穴にマーキングする

取り付け型紙




ポンチなど

取り付け型紙（付属）を使用して、ポンチなどで穴加工する箇所にマーキングしてください。

3 取り付け穴・配線穴を開ける

〈注〉
図は取り付け穴A
の場合です。




ドリルなど

ドリルなどで、取り付け穴および配線穴を開けてください。

4 マルチマウントブラケットを取り付ける

取り付け穴Aの場合

取り付け穴Bの場合



推奨締め付けトルク 1.3 N·m


5 LS7からマウントを取り外す



ポイント

- ・マウントの取り外しについては、LS7取扱説明書の「スタックブル構造について」をご覧ください。
- ・取り外したマウントは使用しません。

6 LS7本体を組み付ける



リード線を配線穴に通し、LS7本体をマルチマウントブラケットに取り付けてください。

ポイント

- ・マルチマウントブラケットへの取り付けについては、LS7取扱説明書の「スタックブル構造について」をご覧ください。
- ・リード線などを噛み込まないように注意してください。
- ・LS7本体とマルチマウントブラケットの組み付けは、「カチッ」と音がするまで確実に行ってください。

The following is an example on how to mount the Multi-mount Bracket with the LS7.

CAUTION

The following requirements are necessary for proper installation.


- Install the signal tower where excessive **vibration** is not present.
- Install the signal tower on a **sturdy surface**.
- Install the signal tower on a **level surface**.

Install the signal tower in an **upright position**.

To ensure the waterproofing performance of this product, **do not remove the O-ring or the waterproof packing**.

1 Verify the signal tower installation position.

Multi-mount Bracket




Point

- Please check the following things before mounting.
 - Does it interfere with any obstacles?
 - Is there enough work space when mounting the LS7?
 - Is the attachment direction sufficient?

2 Marking holes for wiring and installation.

Installation Template




Punch, etc.



Use the Installation Template included to mark the holes with a punch for drilling.

3 Making the installation and wiring holes.




Drill, etc.

Use a drill to make the mounting and distribution hole.


4 Place the bracket in the installation holes.

4- ϕ 4.2 Hole Installation

2- ϕ 4.2 Hole Installation




5 Remove the signal tower from the mount.



Point

- Refer to "4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual for details on how to remove the mount.
- When using the Multi-mount Bracket, do not use the LS7 Mount.

6 Attach the LS7 main unit to the bracket.




Thread the lead wires through the Multi-mount Bracket and wiring hole, before installing the main unit to the bracket.

Point

- When attaching the bracket, Refer to "4 Stackable Tower Construction" section of the LS7 instruction manual.
- Be careful not to pinch the lead wires or cable.
- The attachment of the LS7 Main Unit and Multi-mount Bracket is secured when a "click" sound is heard.

SZ-130 取り付け型紙

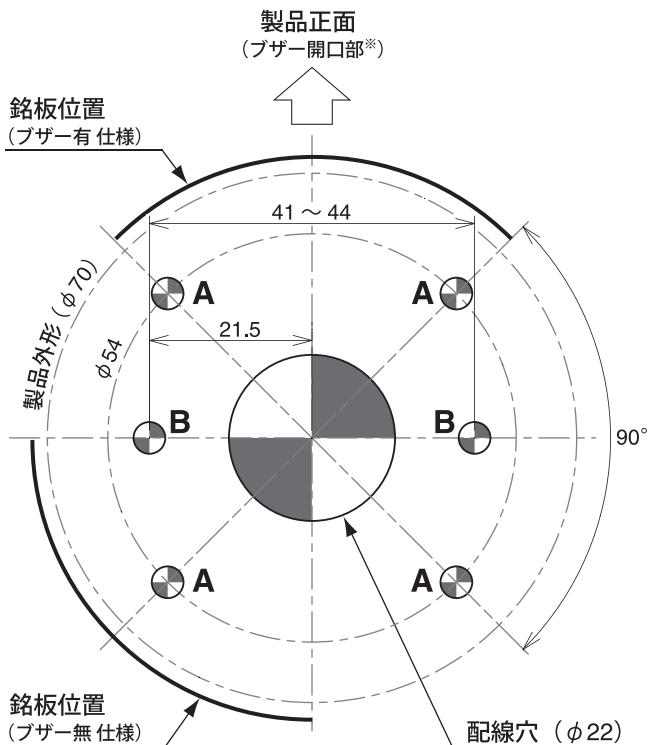

〈凡例〉

A : 4箇所取り付け穴 ($\phi 4.2$)


B : 2箇所取り付け穴 ($\phi 4.2$)

※ ブザー有仕様のみ
本図は実寸大です。(単位: mm)

SZ-130 Installation Template

Front of product
(Buzzer Direction*)

Nameplate position
(For Buzzer installed models)

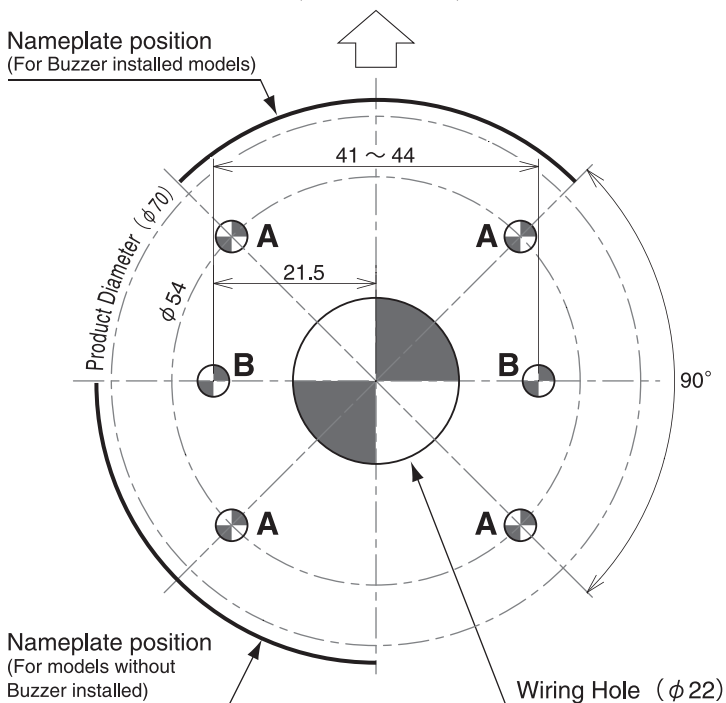

〈 Legend 〉

A : 4- ϕ 4.2 Hole Installation

B : 2- ϕ 4.2 Hole Installation

※ For models with the Buzzer installed
The diagram is of actual size. (Units: mm)

3 仕様 (Specifications)

取り付け指定 〔Installation Location〕	質量 〔Mass〕
屋内専用 〔Indoor use only〕	約45g 〔Approx.45g〕

世界中に「安心・安全・楽楽」をお届けする

株式会社 **パトライト**

J2F

www.patlite.co.jp

〔受付〕月～金 9:00～17:00

土・日・祝日・当社休業日を除く

●技術・修理相談窓口 (無料) :0120-497-090

※ご注文・価格・納期等は、販売店または各営業所拠点にお問い合わせください。

PATLITE Corporation

G2J

PATLITE Corporation ※Head office

■ www.patlite.com/

PATLITE (U.S.A.) Corporation

■ www.patlite.com/

PATLITE Europe GmbH ※Germany

■ www.patlite.eu/

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

■ www.patlite-ap.com/

PATLITE (CHINA) Corporation

■ www.patlite.cn/

PATLITE KOREA CO., LTD.

■ www.patlite.co.kr/

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

■ www.patlite.tw/

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

■ www.patlite.co.th/

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

■ www.patlite.com.mx/

最新の製品情報などがホームページでご覧になれます。

www.patlite.co.jp

The latest product information can be viewed
on our company's website.

global.patlite.com

〔注〕寸法・仕様および構造などは、改善のため予告なく変更することがあります。

〔(Note) Dimensions, specifications and structure are subject to change for improvement without notice.〕